

Wprowadzenie ogólne

Główna funkcja tego filtra prysznicowego to usunięcie zawieszonych cząstek, związków organicznych, metali ciężkich, nieprzyjemnego smaku i zapachu oraz chloru i chloraminy z wody, aby odświeżyć skórę i włosy.

Wkład filtracyjny jest wymienny – prosimy wymieniać go na czas, aby zachować pełną wydajność systemu.

Dane techniczne

Dane techniczne Zawartość wkładu filtracyjnego

Model: VITASKIN	Osad zwlekający PP
Wydajność czystego przepływu: 5 L/min	Granulki siarczanu wapnia
Ciśnienie zasilania: 0,1–0,4 MPa	Wysokiej jakości węgiel kokosowy
Woda zasilająca: miejskie wodociągi	Złoże KDF
Temperatura pracy: 5–45 °C	Kulki mineralne z witaminą C
Wymiary produktu: 72 × 72 × 136 mm	Kulki mineralne dalekiej podczerwieni


Zalecana żywotność wkładu: 3–6 miesięcy (zależnie od jakości wody i częstotliwości użytkowania).



Proszę przeczytać instrukcję przed użyciem

Instalacja

1. Odkręć elastyczny węz przysznica od głównego zaworu wody i zamontuj filtr (część żeńska łączy się z głównym zaworem). Patrz rys. 3-1.
2. Podłącz drugi koniec filtra (część męska) do elastycznego węza przysznica. Patrz rys. 3-2.
3. Przepłucz filtr przysznicowy wodą przez 1 minutę przed pierwszym użyciem.

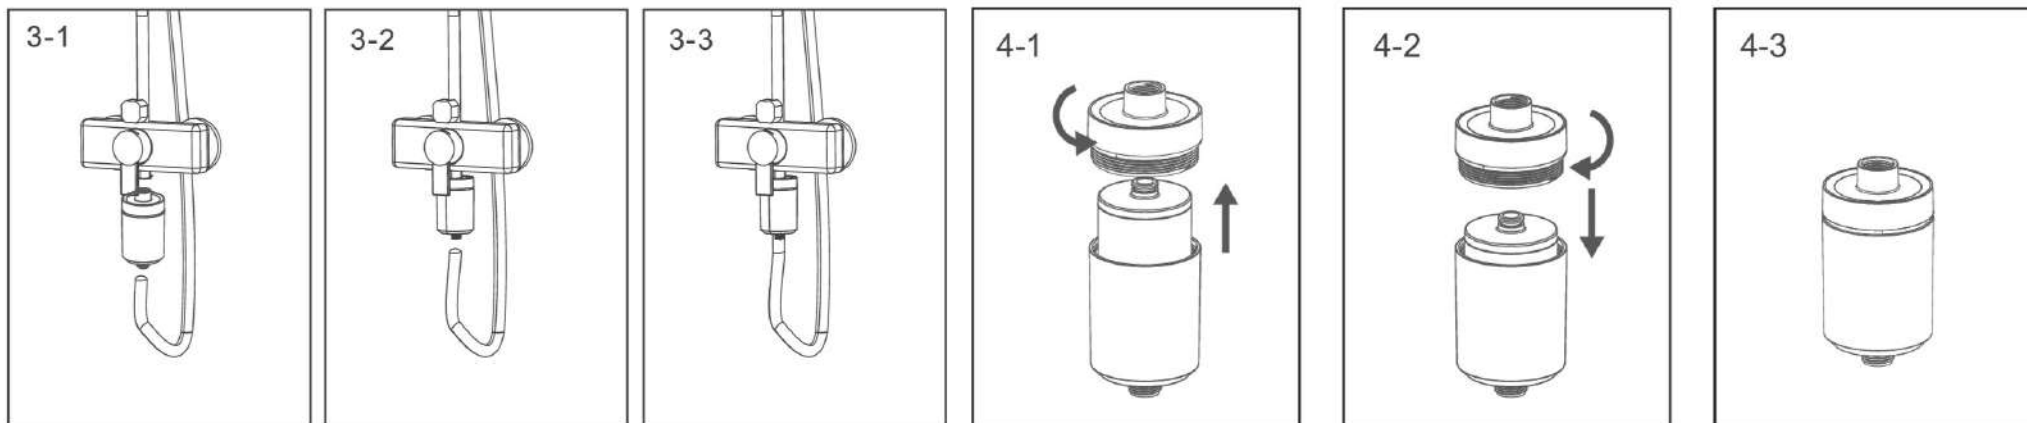

Wymiana wkładu filtracyjnego

Uwaga: Upewnij się, że uszczelka znajduje się we właściwej pozycji dłącz cały filtr przysznicowy od instalacji.

1. Odkręć pokrywę filtra, obracając ją przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (rys. 4-1).
2. Włóż nowy wkład filtracyjny i dokręć pokrywę, obracając zgodnie z ruchem wskazówek zegara (rys. 4-2).
3. Po wymianie ponownie zamontuj filtr przysznicowy w instalacji (4-3)